

FARO SEGNALATORE



Il FARO SEGNALATORE o DELINEATORE DI MARGINE si caratterizza per la sua flessibilità e si distingue per una serie di caratteristiche uniche ed esclusive:



Prodotto ad iniezione con elastomeri speciali ad alta flessibilità e resistenza, stabilizzato alla luce (anti-UV).

Base in fusione termica saldata al fusto, protetto da un disco in acciaio zincato stampato. Il disco è indeformabile.

Fascia flessibile riflettente in pellicola rifrangente bianca di Classe 2 o 3, applicata e fissata meccanicamente.

Due alternative di installazione a vostra scelta: a) attacco ad espansione di 18X150 mm M12 con bulloneria in acciaio e senza resina. b) Attacco veloce con vite M12 fissabile con iniezione di resina nel foro.

Produzione standard nei colori rosso e giallo. Disponibile anche nei colori nero verde e blu. Per i colori fuori standard occorre fare richiesta specifica.

Dispone della piena conformità ai requisiti della normativa UNE 135363 prodotto Certificato CE.



Prodotto flessibile e in caso d'impatto ritorna nella sua forma originale. Per la sua leggerezza ed elevata flessibilità è un sistema molto sicuro sia per i veicoli che per gli automobilisti.

La facilità di abbattimento e di recupero del faro, dopo un eventuale scontro con l'autoveicolo, sono ottimizzati dalla presenza di un disco in acciaio molto resistente presente all'interno della base. Questo disco è inserito in modo da essere inestraibile ed inoltre agevola la facilità di utilizzo e di manutenzione.


Il faro Segnalatore viene fornito in scatole contenenti 15 unità complete di ancoraggio.

Per l'installazione del faro, si consiglia l'esclusivo sistema di espansione ed ancoraggio che garantisce alta efficienza, rapidità e pulizia. Vengono utilizzati anche, per l'applicazione, i tradizionali ancoraggi metallici con fissaggio a resina.

Garanzia: tutti i fari sono prodotti, progettati e realizzati secondo le normative vigenti. I certificati di conformità e la garanzia sono disponibili con ogni fornitura.

SCHEDA TECNICA

Elemento	Riferimento	Denominazione	Materiale	Unità
5	DISC14503	Disco stampato 145mm x 1.5mm	Acciaio galvanizzato	1
4	TORN1016	Vite DIN931 M10x160mm	Acciaio elettrozincato	1
3	BAND9800	Banda retroriflettente 98mm	Banda Classe 2 o Classe 3	2
2	BAFX0001	Corpo tipo H75	EVA 1	1
1	EXPA1614	Sistema di ancoraggio ad espansione + chimico Ø18 x 150mm	Poliammide - acciaio	1

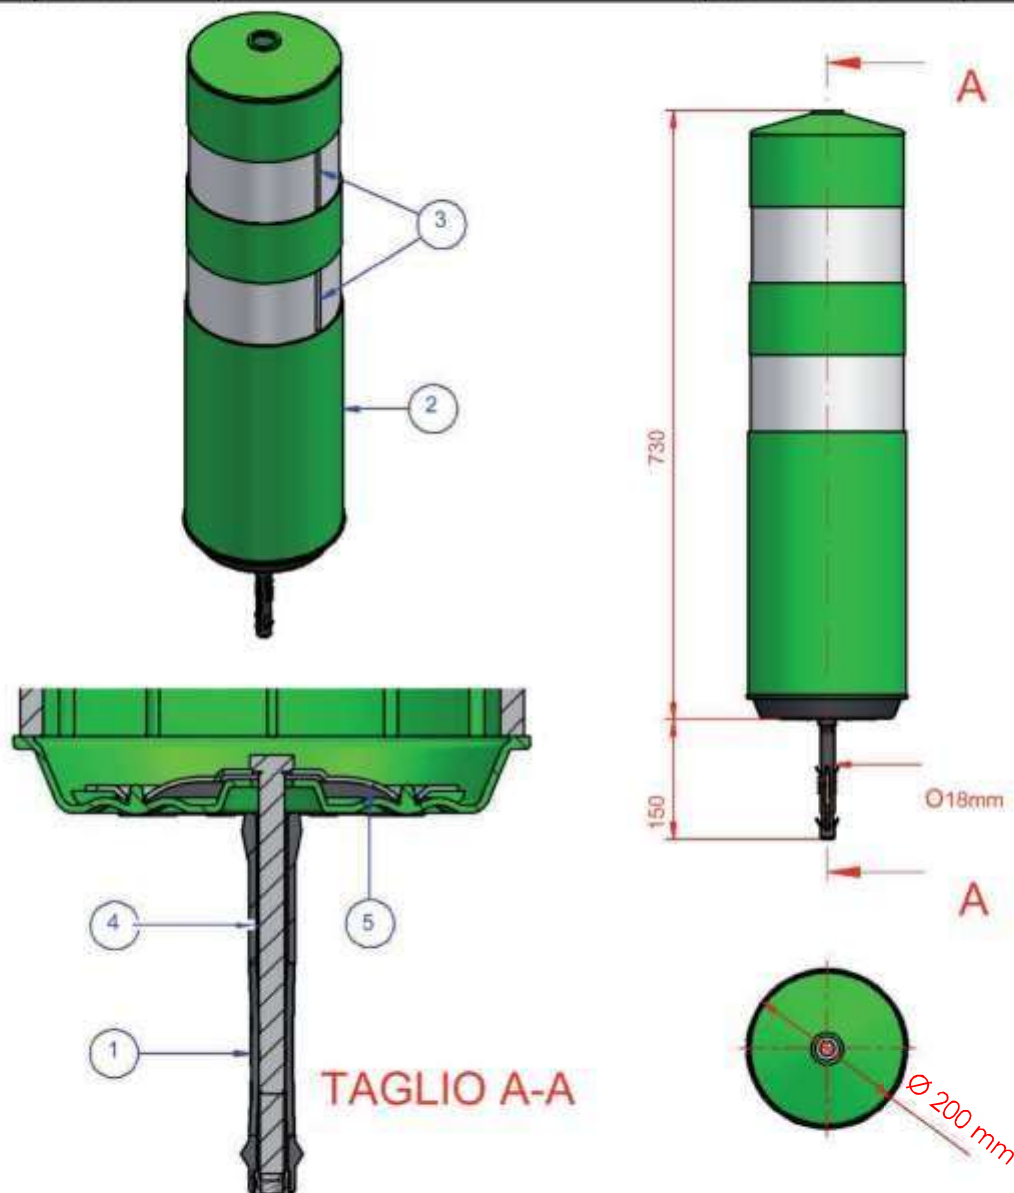

Modello:	FARO H75 STANDARD		Rif.:	BAFX075	
N° piano:	Descrizione: Il faro segnalatore tipo H75 flessibile, resistente agli urti. Corpo in EVA flessibile, recupera la forma in caso di schiacciamento. Disco di acciaio galvanizzato, spessore 1.5mm fissato alla base in otto punti. Sistema di ancoraggio ad espansione di Ø18mm x 150mm rinforzato con adesivo monocomponente. Vite di ancoraggio M10 in acciaio Classe 6.8 elettrozincato. Rivestimento: Doppia banda rifrangente Classe 2 o Classe 3 prismatica, flessibile.			Data:	12-09-10
Scala:				Disegnato:	SC
Scheda n°:					
FT1	Progetto: Faro Segnalatore				